

# G-MEN外部電源ユニット

## 取扱説明書

### EPU-T3

### EPU-T2

#### 安全のために

この取扱説明書をよくお読みください。

お使いになるG-MENに付属の取扱説明書をよくお読みください。

#### 警告表示の意味

 **危険** この表示の注意事項を守らないと火災、感電、漏液、発熱、破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

 **警告** この表示の注意事項を守らないと火災、感電などにより死亡や大けがなどの人身事故につながる可能性があります。

 **注意** この表示の注意事項を守らないと感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

 **禁止** この表示の注意事項を守らないと故障の原因となることがあります。

#### ご使用の電池について

アルカリ乾電池を使用してください。

- ・EPU-T3は単3アルカリ乾電池
- ・EPU-T2は単2アルカリ乾電池

#### 電池についての安全上の注意

##### 危険

液漏れ・破裂・発熱・発火による大けがや失明を避けるため下記の注意事項を必ずお守りください。

##### 警告


電池はケースの+と-の表示に合わせて正しく入れる。  
電極バーは、この取扱説明書に記載された方法でG-MENの本体へ正しく挿入する。  
電極バーをショートさせない。  
液漏れした電池は使わない。  
使い切った電池は取り外す。  
長時間使用しない時は電池を取り外す。  
新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。

##### 注意

火のそばや直射日光のあたるところ高温多湿の場所での使用、保管、放置をしない。  
指定された種類以外の電池は使わない。  
指定された機器以外に使用しない。

#### 使用上の注意


湿気の多いところや温度の高いところ、急激な温度変化は避けてください  
低温下や高温下での使用は避けてください。電池の仕様範囲0~50℃湿度70%RH以下(結露無きこと)で使用してください。  
電池を取り外した状態で保管してください。

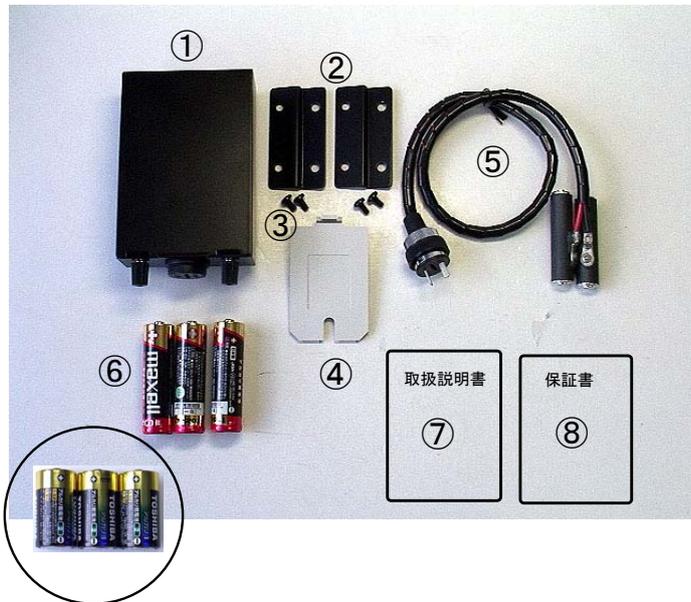

## 本体・付属品を確かめる

- ①本体
- ②固定金具
- ③固定ネジ
- ④外部電源用電池フタ
- ⑤外部電源ケーブル
- ⑥アルカリ乾電池（単3形もしくは単2形）
- ⑦取扱説明書
- ⑧保証書

## 各部の名前

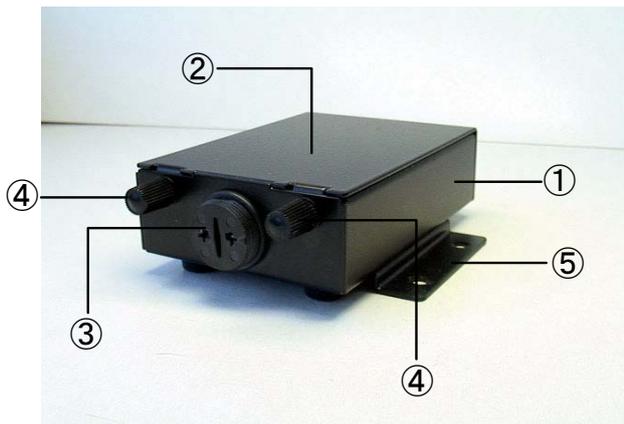


- ①本体
- ②上フタ
- ③電源コネクタ
- ④上フタ固定ノブ
- ⑤固定金具



## 外部電源コード


①電源プラグ

②電極バー＋－


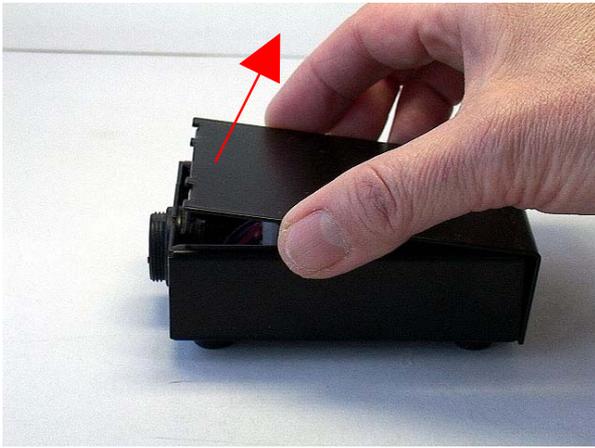


## 電池の入れ方

1 固定ノブを外し、上フタを開ける。

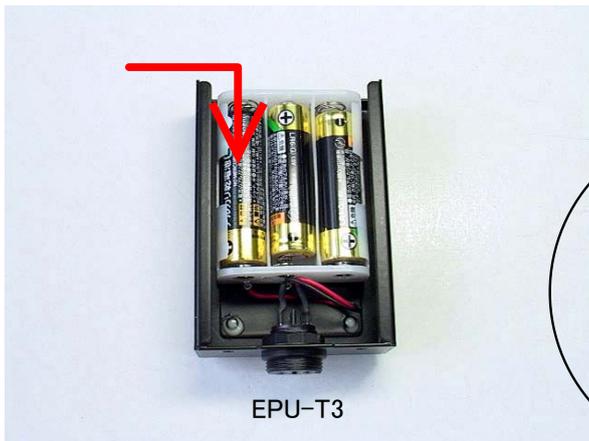


2 +と-の向きを確認し、乾電池を3本入れる。

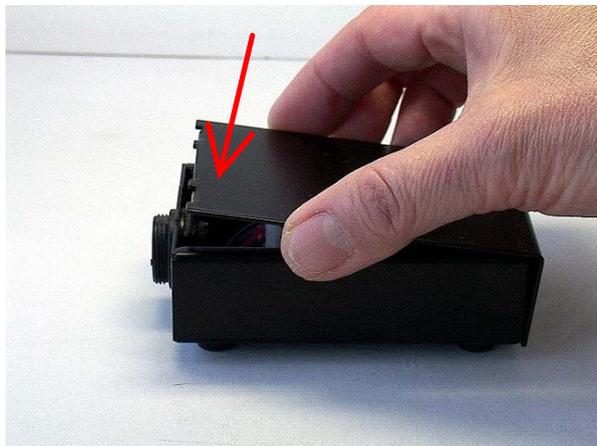


3 上フタを閉じる。




4 固定ノブを絞める。

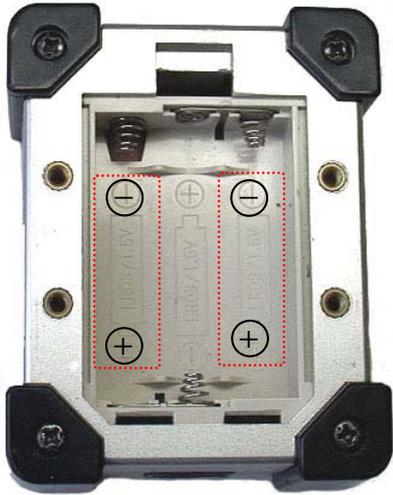

- 5 G-MENを図のように置いて電池フタを取り外す。  
注意: 取り外した電池フタは大切に保管する。

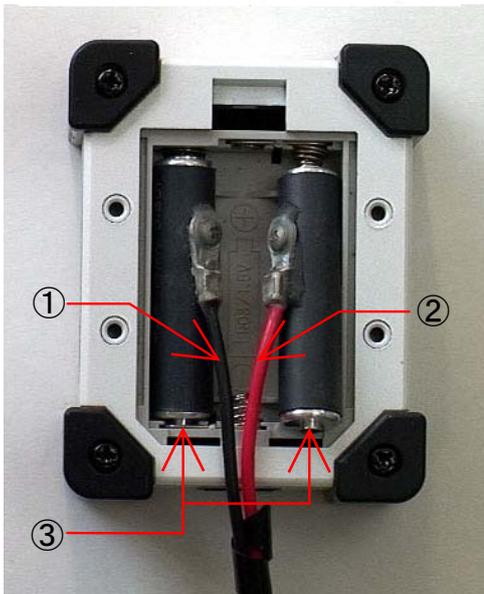

- 6 図のように電極バーを挿入する。
- ①黒線
  - ②赤線
  - ③突起

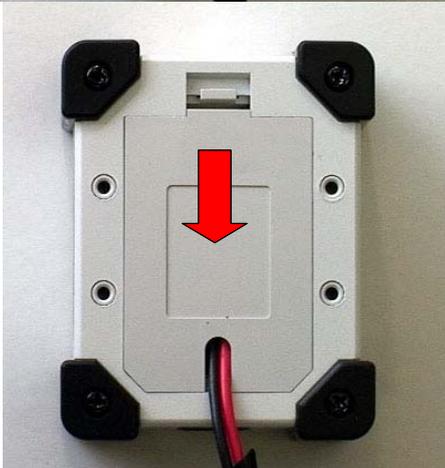

- 7 図のように外部電源ユニット用の電池フタを閉じる。



- 8 外部電源プラグをコネクタに挿入しプラグの接続リングを廻して固定する。



9 USBケーブルを接続し、G-TRACE Lightで各種設定を行う。



10 固定金具をネジで固定する。